


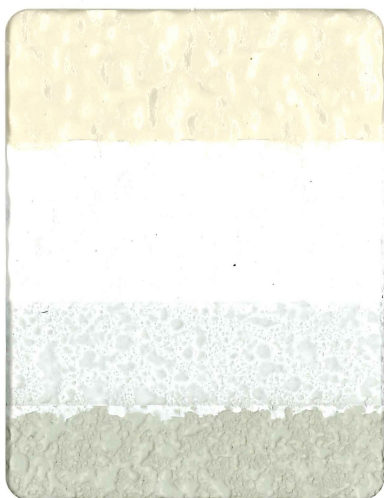


◀アレスクール  
プラスウォール水性Si

◀アレスクール  
プラスウォール中塗

◀アレス水性エポレジ

◀吹付タイル

## ■塗膜の明度と日射反射率の関係

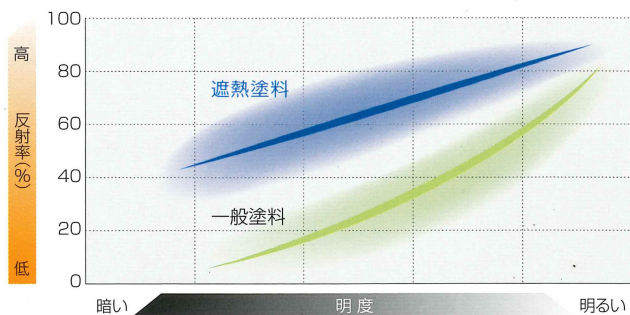


COOLレベル  
日射反射率※

|           |        |     |        |
|-----------|--------|-----|--------|
| ① ② ③ ④ ⑤ | 80%以上  | ① ② | 50~60% |
| ① ② ③ ④   | 70~80% | ①   | 40~50% |
| ① ② ③     | 60~70% |     |        |


※一般塗料との日射反射率の比較は、「塗膜の明度と日射反射率の関係」のグラフをご参照ください。

## 標準色ラインナップ




AW-001

COOLレベル




AW-002

COOLレベル



AW-003

COOLレベル



AW-004

COOLレベル



AW-005

COOLレベル




AW-006

COOLレベル



AW-007

COOLレベル



AW-008

COOLレベル



AW-009

COOLレベル



AW-0010

COOLレベル



AW-0011

COOLレベル



AW-0012

COOLレベル




AW-0013

COOLレベル



AW-0014

COOLレベル



AW-0015

COOLレベル



AW-0016

COOLレベル



※この色見本は紙に塗装していますので、実際の色・ツヤが異なる場合があります。※塗料の種類により同じ色相でも色・ツヤが異なる場合があります。※広い面積に塗られた場合、実際の色よりも多少明るく見える場合があります。※この色見本の有効期限は印刷年月(印行裏面記載)より5年です。※色見本は経時劣化により変色してまいりますので、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には保管しないでください。※日射反射率は「JISK5602塗膜の日射反射率の求め方」に準拠し、水性エポレジ/アレスクールプラスウォール中塗り/アレスクールプラスウォール水性Siで日射反射率(近赤外領域)を実測しています。※日射反射率は下地の状態や塗装仕様、施工条件などにより多少の増減が生じます。